

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**





ΔΗΜΙΟΥ- ΡΓΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΤΣΑΛΙ

Το αυτοκόλλητο "ALPEGO INSIDE", που υπάρχει σε όλα τα μηχανήματα, πιστοποιεί την πολύ υψηλή ποιότητα των προϊόντων Alpego. Συνδυασμός υλικών κορυφαίας ποιότητας, οικολογικά βιώσιμης διαδικασίας βαφής και πιστοποιημένων συγκολλήσεων που εγγυώνται εξαιρετική αντοχή και ποιότητα στο χρόνο.

ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Όλα τα μηχανήματα ALPEGO χρησιμοποιούν τον καλύτερο ατσάλι για να μειώσουν το βάρος και να αυξήσουν την απόδοση της εργασίας μεγιστοποιώντας έτσι τόσο την κατανάλωση όσο και το λειτουργικό κόστος. Αυτό έχει επίσης μεγάλο αντίκτυπο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΦΗ



Ένα μοναδικό σύστημα του είδους του σε όλη την Ευρώπη, το οποίο επιτρέπει σε κάθε στοιχείο να χρωματίζεται με την πιο κατάλληλη διαδικασία και με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα είναι με βάση το νερό και με βάση τη σκόνη και δεν παράγουν εκπομπές VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η εξαιρετική ανθεκτικότητα των δομικών εξαρτημάτων ALPEGO διασφαλίζεται από την αποτελεσματικότητα των συγκολλήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες πιστοποιημένες από το Εθνικό Ινστιτούτο Συγκόλλησης.

Ο καλλιεργητής για κάθε σας ανάγκη

Η καινούρια καινοτόμα γκάμα καλλιεργητών

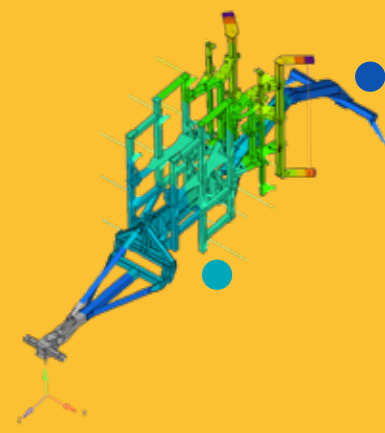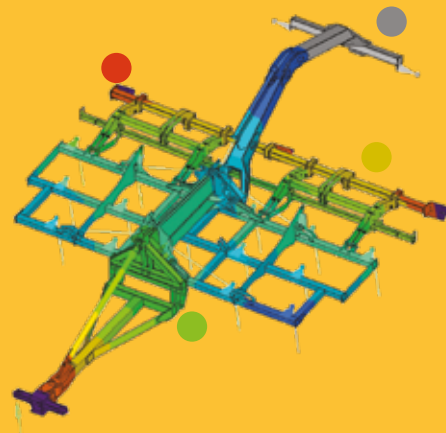

Το πλαίσιο του καλλιεργητή της έχει σχεδιαστεί μέσω προσομείωσης FEM.

- Πολύ υψηλό φορτίο
- Υψηλό φορτίο
- Μέτριο φορτίο
- Κανονικό φορτίο
- Χαμηλό φορτίο
- Καθόλου φορτίο

Ο νέος καλλιεργητής βαρέος τύπου Cayman CF σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ιδανικά με τρακτέρ μεσαίας-υψηλής ιπποδύναμης.

Isacco Mirandola
After Sales Manager



Οι καλλιεργητές με σταβάρια της σειράς Alpego ξεχωρίζουν χάρη στην εξαιρετική ικανότητά τους να δουλεύουν το έδαφος και γιατί είναι ευέλικτοι: από την εντατική βαθιά καλλιέργεια έως την ανάμειξη των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στην επιφάνεια, έως την προετοιμασία της σποροκλίνης. Επιπλέον, λόγω των υψηλής αντοχής πλαισίων τους με πολύ υψηλό ελεύθερο χώρο από το έδαφος (850 mm), είναι εξαιρετικά βαρέα μηχανήματα, τα οποία μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και συνθήκες εργασίας.



HP 110-240
Σελίδα 12



Οι καλλιεργητές του Alpego έχουν σχεδιαστεί για να εργάζονται σε υψηλές ταχύτητες, γεγονός που οδήγησε στον όρο "Velocitytilling". Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων τα πιο προφανή είναι: μείωση του χρόνου εργασίας, εμφανής μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και υψηλή ποιότητα άροσης.



HP 200-270
Σελίδα 13



CAYMAN CA: στιβαρός καλλιεργητής διαθέσιμος στο πλάτος εργασίας 3 και 3,5 μέτρων. Ιδανικός για τρακτέρ με ισχύ από 110 έως 240 HP. Ευέλικτο μηχάνημα που καθιστά δυνατή την εργασία σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, παρέχοντας πάντοτε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας




CAYMAN CF: σπαστός καλλιεργητής διαθέσιμος σε πλάτος εργασίας 4 μέτρα και πλάτος μεταφοράς 2,5 μέτρα. Ιδανικός για τρακτέρ με ισχύ από 200 έως 270 HP. Για επαγγελματική χρήση, καθιστά δυνατή την εργασία σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, παρέχοντας πάντα υψηλά ποιοτικά στάνταρντ


Πολλαπλές εργασίες
με ένα μόνο μηχάνημα




Η χρήση πτερυγίων αναστροφής
χώματος βελτιώνει την ανάμιξη
του εδάφους και των οργανικών
υπολειμμάτων στην επιφάνεια.

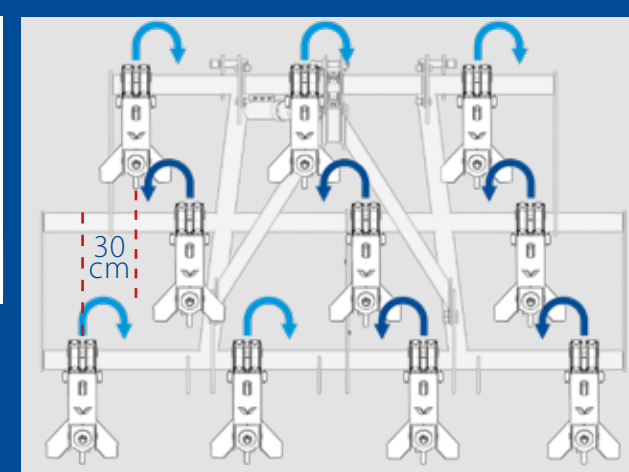

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΡΟΣΗ (καλλιεργητής με σταβάρια με πτερύγια)

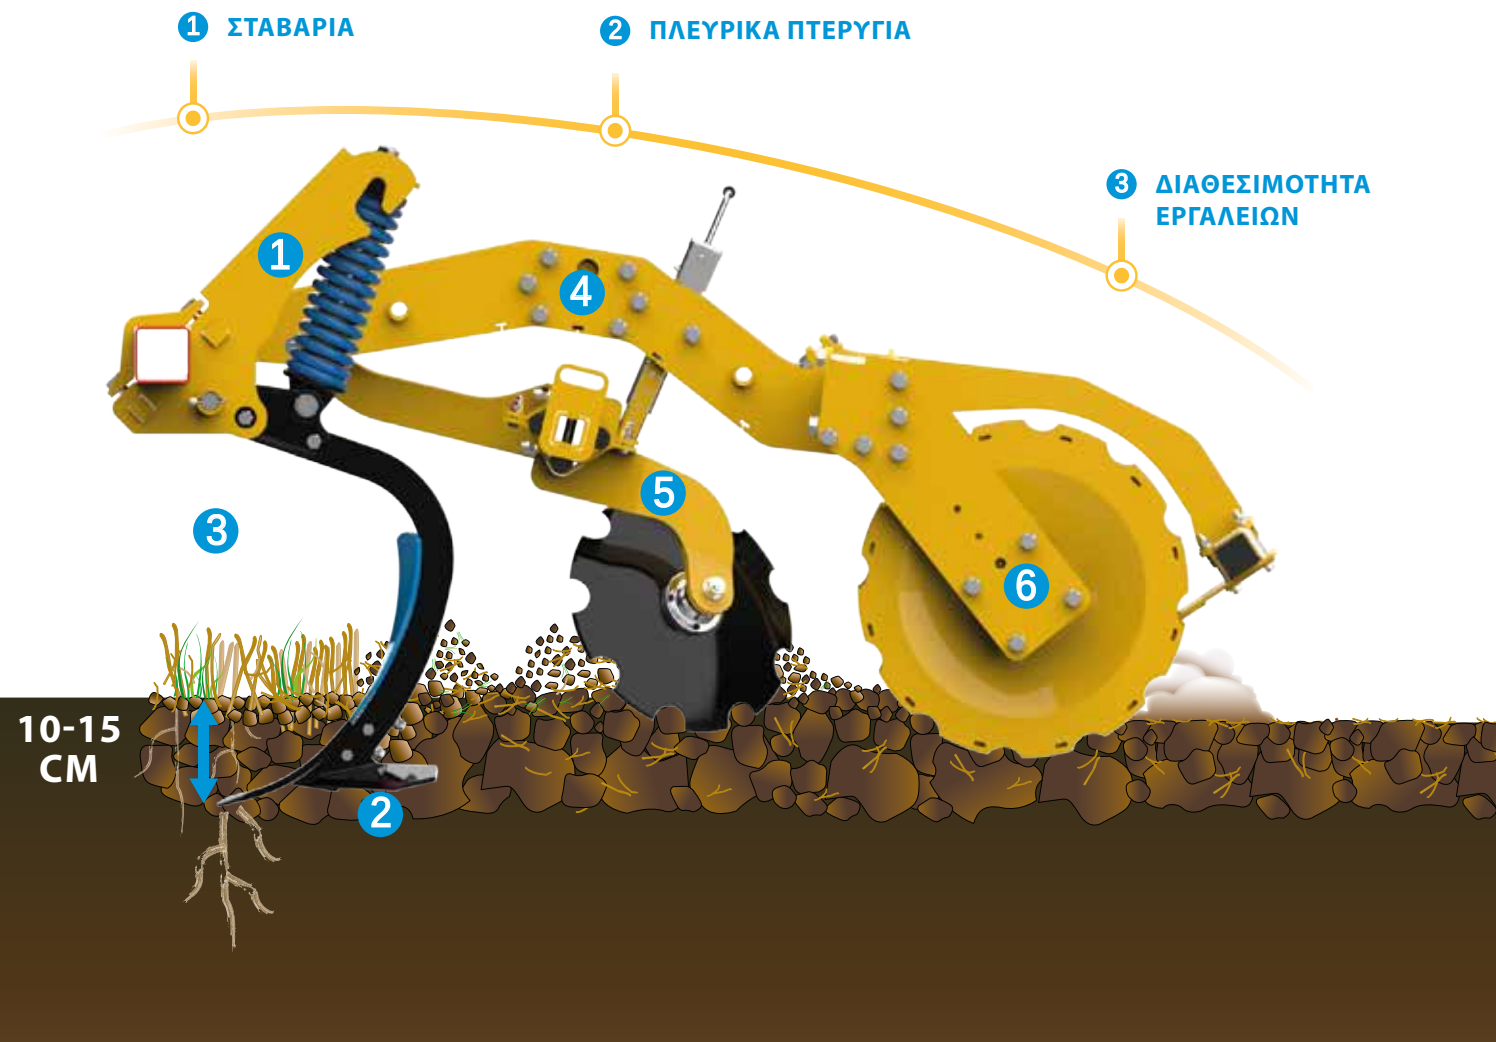

ΒΑΘΙΑ ΑΡΟΣΗ (Καλλιεργητής με σταβάρια χωρίς πτερύγια)

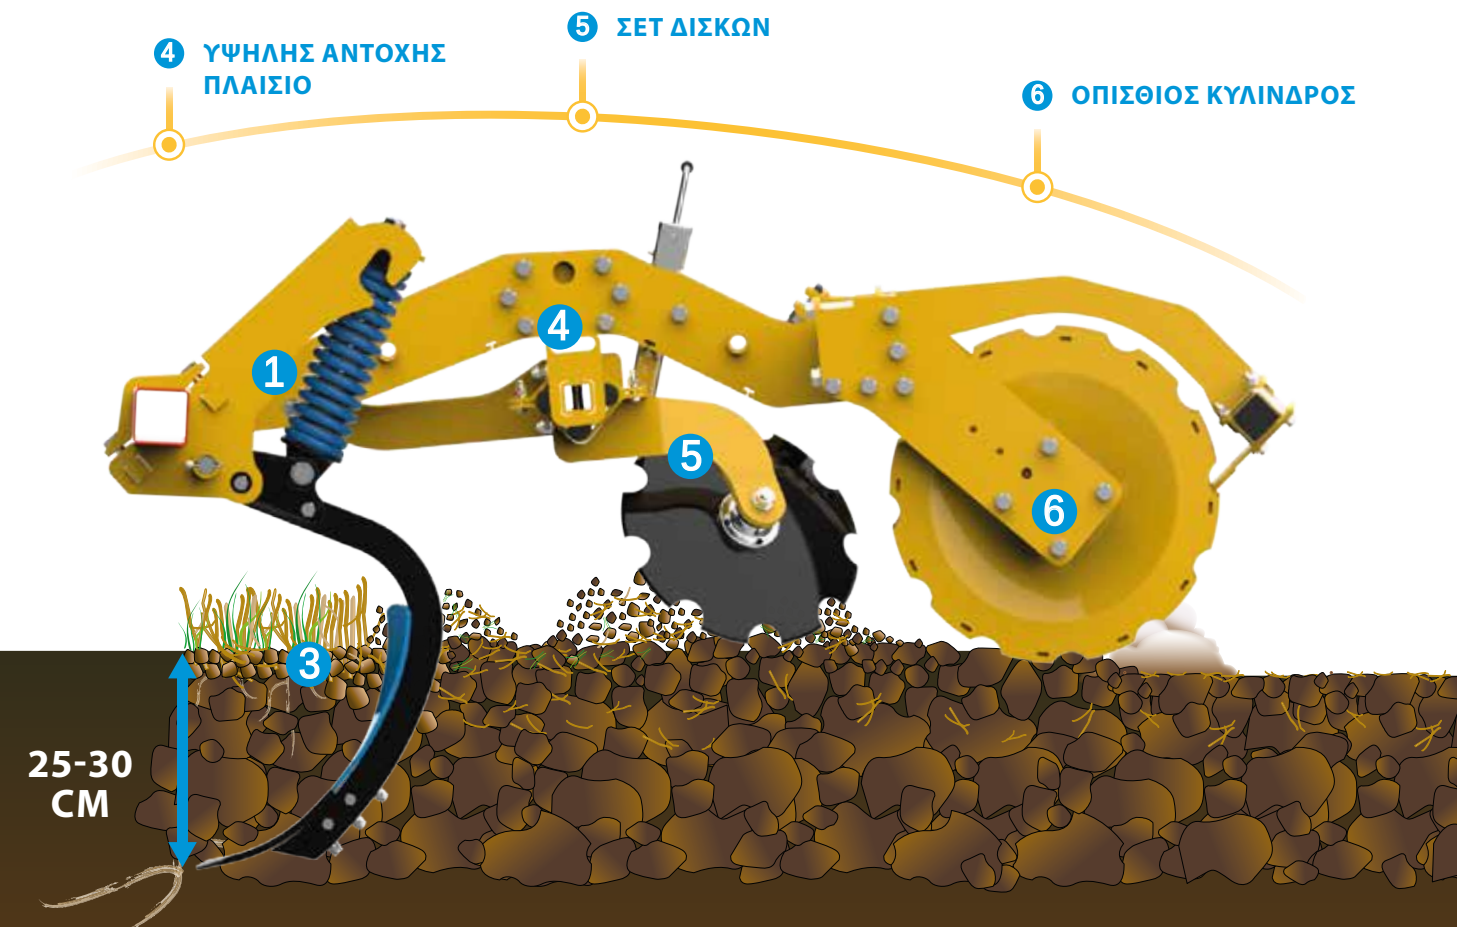

1 ΣΤΑΒΑΡΙΑ

Σχεδιάστηκαν για χρήσεις και τύπους εργασίας από τη Στερά Ι: από τα βαθιά και εντατικά βάθη (έως 30 εκατοστά) έως τα επιφανειακά με οποιοδήποτε είδος υπολειμμάτων καλλιέργειας ή την προετοιμασία της σποροκλίνης (έως 15 εκατοστά), το οποίο καθιστά το Alrego καλλιεργητές πολύ ευέλικτους

2 ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Χάρη στο κεκλιμένο σχήμα τους, αυξάνουν την ικανότητα ανάμιξης του εδάφους και των υπολειμμάτων των καλλιεργειών στην επιφάνεια

3 ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Η διάταξη των σωμάτων σε 3 σειρές με απόσταση από κέντρο σε κέντρο στα 30 εκ., μαζί με μια υψηλό ελεύθερο χώρο από το έδαφος (850 χιλ.) εγγυάται εξαιρετική απόδοση εργασίας. Η ροή του εδάφους μέσα στο μηχάνημα εγγυάται μια καλή ανάμιξη των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, αποτρέποντας ταυτόχρονα το σχηματισμό αναχώματος.

4 ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η χρήση υλικών υψηλής αντοχής δίνει στο πλαίσιο του καλλιεργητή Cayman πολύ αυξημένη αντοχή στην υπερφόρτωση, διατηρώντας παράλληλα το βάρος του αρκετά χαμηλό.

5 ΣΕΤ ΔΙΣΚΩΝ

Μετά το πέρασμα των σωμάτων, ένα σετ δίσκων με διάμετρο 460 χιλ., ισοπεδώνει τα εδάφη, θάβει τα υπολείμματα των καλλιεργειών και γεμίζει τα πιθανά υπολοιπόμενα αυλάκια. Οι δίσκοι είναι τοποθετημένοι σε ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα και ρυθμίζονται εύκολα

6 ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους στο οποίο λειτουργεί το μηχάνημα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους κυλίνδρων με διαφορετικές διαμέτρους. Αυτά έχουν ως στόχο τον περαιτέρω θρυμματισμό και συμπίεση του επεξεργασμένου εδάφους και την αύξηση της σταθερότητας του μηχανήματος.

TOP-MECC Systems

Η σωστή διαμόρφωση
για το καλύτερο αποτέλεσμα

Κάθε έδαφος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, η σωστή επιλογή σταβριών που θα τοποθετηθούν στον καλλιεργητή Alrego θα βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας στο χωράφι και θα διατηρήσει την ακεραιότητα του πλαισίου με τα χρόνια.


COMPACT System

Ελάχιστο πλάτος για ιδανική μεταφορά
στο δρόμο

TOP-MECC



TOP-SPRING


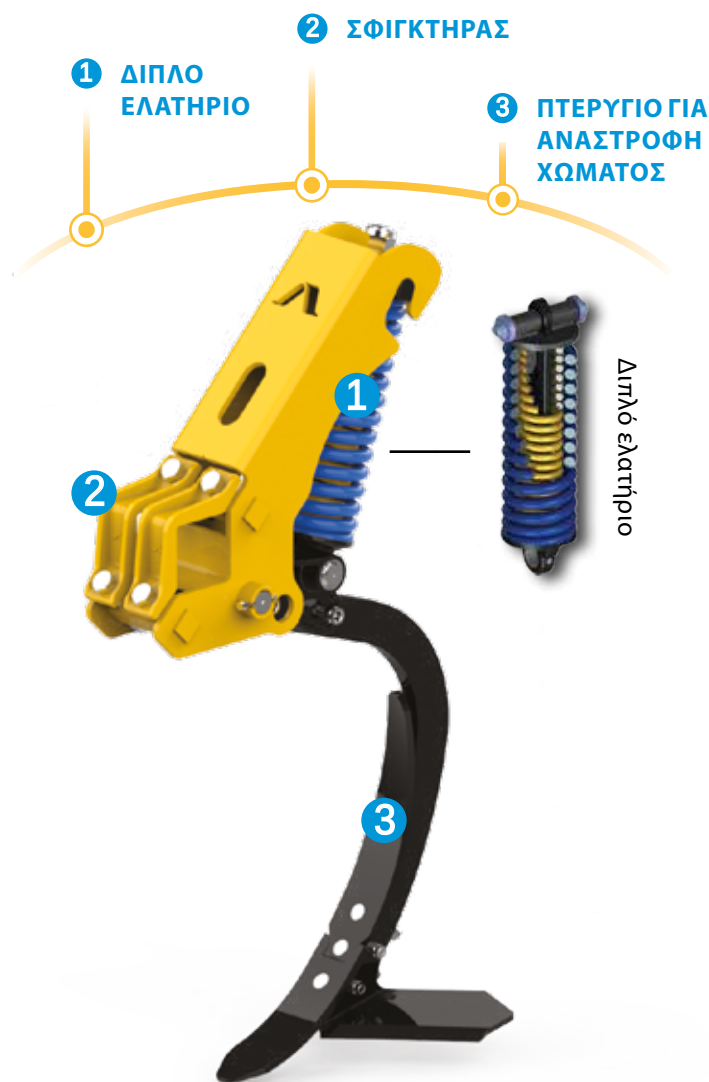


TOP-MECC

Το σώμα στην έκδοση top-mecc είναι πλήρες με βίδα ασφαλείας, το οποίο θα κοπεί παρουσία εμποδίου, προστατεύοντας έτσι το πλαίσιο. Αυτή η λύση μειώνει το συνολικό βάρος του μηχανήματος και καθιστά δυνατή τη χρήση του με ελαφρούς ελκυστήρες, κάτι που είναι ιδανικό όταν εργάζεστε σε χαλαρό έδαφος χωρίς πέτρες.

TOP-SPRING

Το σώμα στην κορυφαία έκδοση top-spring είναι πλήρες με ένα σύστημα ασφαλείας διπλού ελατηρίου, το οποίο εγγυάται την απόλυτη ελαστικότητα, την υψηλότερη σταθερότητα του μηχανήματος και ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Αυτή η λύση είναι απαραίτητη όταν πηγαίνετε με υψηλή ταχύτητα, ακόμη και σε ανώμαλα, βραχώδη ή πολύ σκληρά εδάφη: σε περίπτωση εμποδίου, το στέλεχος αναπηδά και τα ελατήρια, τα οποία είναι προφορτωμένα στα 700 κιλά για να απορροφούν το φορτίο, προστατεύοντας έτσι το πλαίσιο.

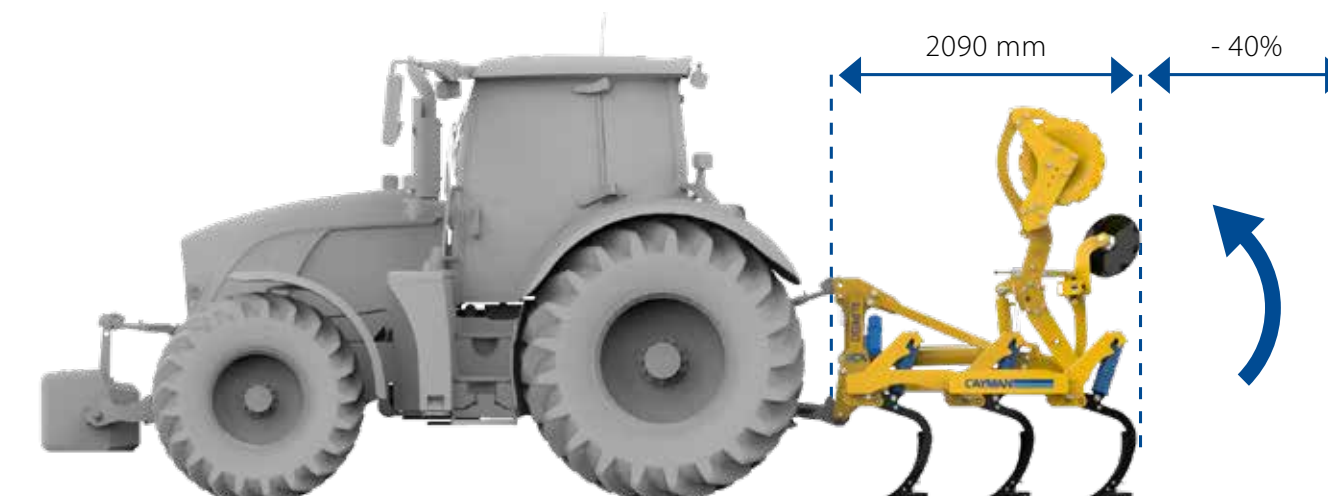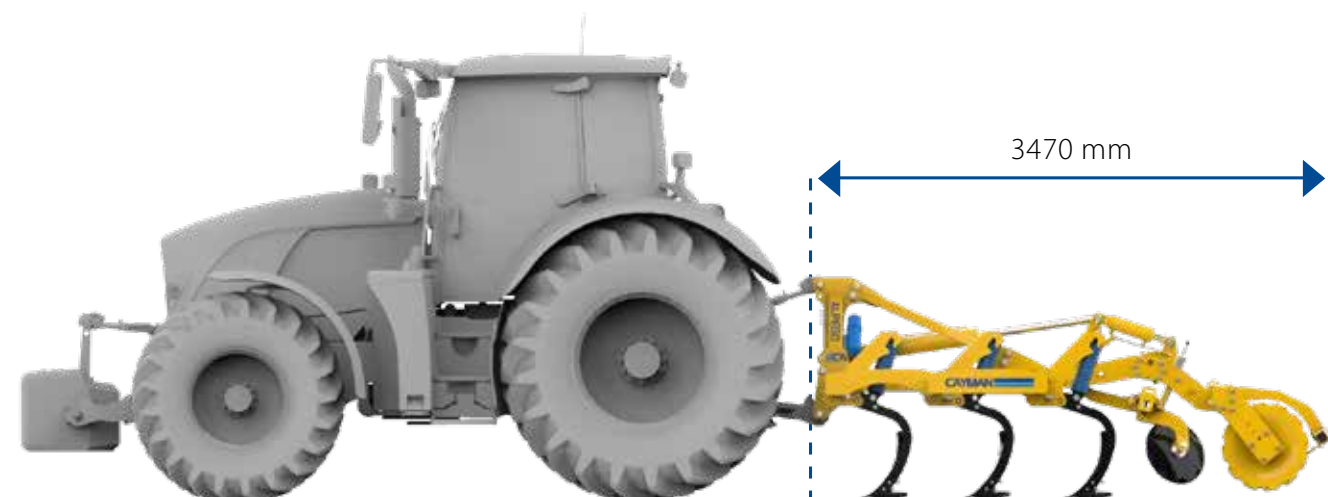

COMPACT

Το υδραυλικό σύστημα ανάκλησης του κυλίνδρου "Compact" έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μεταφορά του καλλιεργητή και έχει επίσης πολλά πλεονεκτήματα:

1. Μεγαλύτερη πρόσφυση στον μπροστινό άξονα.
2. Χρήση τρακτέρ χαμηλότερης μάζας.
3. Η προώθηση του κέντρου βάρους προς τα εμπρός συνεπάγεται μείωση μήκους κατά 40% με επακόλουθη μείωση του φορτίου μεταφοράς.
4. Το εμπρόσθιο μάζεμα του κυλίνδρου και η ρύθμιση του βάθους εργασίας λαμβάνουν χώρα με δύο ξεχωριστές υδραυλικές μπουκάλες.

Καλλιεργητής βαρέος τύπου CAY-
MAN CA-350
διαμόρφωση Top-Spring





Ο σταθερός καλλιεργητής, συμπαγής και ευέλικτος



Σταθερός καλλιεργητής μοντέλο CAYMAN CA, πολυχρηστικό μηχάνημα ιδανικό για επιφανειακές εργασίες σε καλαμιές αλλά και για ανάμειξη του εδάφους σε βαθύτερες εργασίες. Διατίθεται σε πλάτη εργασίας 3 και 3,5 m σε δύο διαφορετικές εκδόσεις (Top-Mecc και Top-Spring) και είναι ιδανικό για τρακτέρ από 110 έως 240 HP.



Ο σπαστός και επαγγελματικός καλλιεργητής βαρέος τύπου σχεδιασμένος για μεσαίες-υψηλές ισχύες



Σπαστός καλλιεργητής μοντέλο CAYMAN CF, επαγγελματικός και ευέλικτος, ιδανικός για επιφανειακές εργασίες σε καλαμιές αλλά και για ανάμειξη του εδάφους σε βαθύτερες εργασίες. Διατίθεται σε πλάτος εργασίας 4 μτ, σε δύο διαφορετικές εκδόσεις (Top-Mecc και Top-Spring) και είναι ιδανικός για τρακτέρ από 200 έως 270 HP.

TOP-SPRING



TOP-MECC



*Διαθέσιμο και στην έκδοση Top-Mecc

	CA-300 TOP-MECC	CA-350 TOP-MECC	CA-300 TOP-SPRING	CA-350 TOP-SPRING
--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Πλάτος εργασίας (χιλ.)	3000	3500	3000	3500
Πλάτος μεταφοράς με κύλινδρο (χιλ.)	2980	3490	2980	3490
Ιπποδύναμη (HP)	110-200	135-200	120-240	140-240
Βάθος εργασίας (χιλ.)	300	300	300	300
Σταβάρια (αριθμός)	10	12	10	12
Απόσταση μεταξύ σταβαριών (χιλ.)	300	300	300	300
Βάρος με κύλινδρο κλωβό (κιλά)	1455	1665	1910	2155
Βάρος με κύλινδρο δαχτυλίδι (κιλά)	1710	1980	2160	2470
ΡΒάρος με κύλινδρο με δίσκους (κιλά)	1790	2040	2240	2580
Βάρος με κύλινδρο Flex (κιλά)	1670	1960	2120	2450

TOP-SPRING



TOP-MECC



*Διαθέσιμο και στην έκδοση Top-Mecc

	CF-400 TOP-MECC	CF-400 TOP-SPRING
--	-----------------	-------------------

Πλάτος εργασίας (χιλ.)	4000	4000
Πλάτος μεταφοράς με κύλινδρο (χιλ.)	2800	2800
Ιπποδύναμη (HP)	200-250	200-270
Βάθος εργασίας (χιλ.)	250	250
Σταβάρια (αριθμός)	13	13
Απόσταση μεταξύ σταβαριών (χιλ.)	300	300
Βάρος με κύλινδρο κλωβό (κιλά)	2360	2960
Βάρος με κύλινδρο δαχτυλίδι (κιλά)	2740	3340
ΡΒάρος με κύλινδρο με δίσκους (κιλά)	2850	3450
Βάρος με κύλινδρο Flex (κιλά)	2670	3270

1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Possibilità di scelta tra due versioni: corpo ancora Top-Mecc o Top-Spring, a seconda del terreno e della lavorazione.

2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Κατασκευασμένο από ατσάλι πολύ υψηλής αντοχής, επιτρέπει την επίτευξη του καλύτερου συμβιβασμού μεταξύ αντοχής και ελαφρότητας.

3 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΖΕΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Χάρη στο υδραυλικό μάζεμα του κυλίνδρου "Compact", το κέντρο βάρους του μηχανήματος έρχεται πιο μπροστά και μειώνεται τόσο το μήκος όσο και το φορτίο μεταφοράς στο δρόμο.

4 ΔΙΣΚΟΙ

Μετά το πέρασμα των σταβαριών, οι δίσκοι ισοπεδώνουν το έδαφος, θάβουν τα υπολείμματα της καλλιέργειας και κλείνουν τυχόν αυλάκια που έχουν απομείνει. Η ρύθμισή τους γίνεται μέσω μιας κεντρικής μανιβέλας η οποία καθορίζει τη διεύθυνσή τους στο έδαφος.

5 ΝΕΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής και χωρισμένο σε 3 σειρές, επιτρέπει την επίτευξη του καλύτερου συμβιβασμού μεταξύ αντοχής και ελαφρότητας. Είναι επίσης 400 κιλά ελαφρύτερο από την παλιά έκδοση.

6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CA

Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης κατηγ. / υδραυλική ή χειροκίνητη ρύθμιση κυλίνδρου. Ανακλαστήρες και φώτα κατά παραγγελία.

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CF

Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης κατηγ. / υδραυλική ρύθμιση κυλίνδρου / πλάτος μεταφοράς 2,8 μτ. ή 2,5 μτ. / ανακλαστήρες και φώτα.

Η επιλογή του κυλίνδρου

Για ένα τέλειο αποτέλεσμα



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΩΒΟΣ
Κυλίνδρος κατασκευασμένος από ράβδους, επιλέγεται συνήθως τόσο λόγω του ότι είναι ελαφρύς όσο και για την επιφανειακή ανάμειξη του εδάφους. Είναι κατάλληλο για θρυμματιστά και όχι πολύ κολλώδη εδάφη.



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
Κύλινδρος δακτύλιδι για υψηλό βαθμό θραύσης και r Το e-comp ενεργεί σε g του εδάφους μέσω δακτυλίων σχήματος σφήνας. Οι ειδικές ξύστρες μεταξύ των δακτυλιδιών θρυμματίζουν τα σβόλια και καθαρίζουν τα κενά μεταξύ των δακτυλιδιών. Είναι κατάλληλο για αργιώδη και ξηρά εδάφη




ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ
Κύλινδρος κατασκευασμένος από δακτυλίους που λαμβάνονται από πιεσμένο ασάλι. Προορίζεται να εκφορτώσει μια περαιτέρω πίεση ακόμη και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αυξάνοντας έτσι τον βαθμό θρυμματισμού του. Είναι κατάλληλο για στεγνά και ξηρά εδάφη.




ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FLEX
Κάθε δακτυλίδι αποτελείται από 4 ισχυρά, ανεξάρτητα ελατήρια, που εγγυώνται ομοιόμορφη ενσωμάτωση του εδάφους. Ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες ξύστρες τοποθετούνται μεταξύ των δακτυλίων. Βοηθούν στις διαδικασίες θρυμματισμού και καθαρισμού. Είναι κατάλληλο για μεσαία και βαριά εδάφη, ακόμη και αν υπάρχουν υπολείμματα καλλιεργειών.

Η επιλογή του αξεσουάρ

Το σωστό αξεσουάρ για κάθε περίπτωση

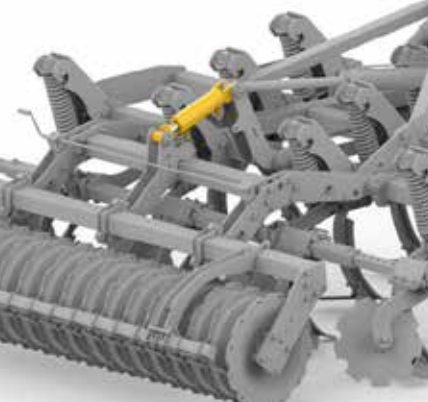

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

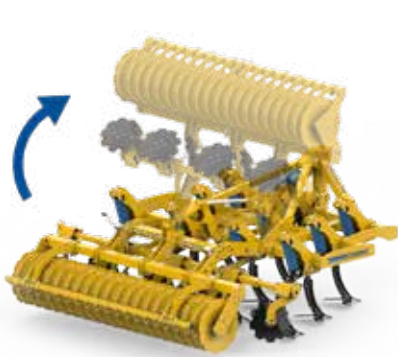

ΣΥΣΤΗΜΑ COMPACT



ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΧΩΜΑΤΟΣ



ΚΙΤ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΩΝ



ΣΤΑΒΑΡΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ



ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΣΠΑΡΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟ

Accessoire	CA TOP-MECC	CA TOP-SPRING	CF TOP-MECC	CF TOP-SPRING
Υδραυλικη Ρυθμιση Κυλινδρου				
Συστημα Compact				
Πτερυγιο Για Αναστροφη Χωματος				
Κιτ Οπισθιων Ανακλαστηρων Και Φωτων				
Σταβαρι Με Ενισχυση Κατα Της Φθορας				
Κιτ Αναρτησης Συμπαγων Σπαρτικων Με Διασκορπισμο				

Αξεσουάρ Στάνταρντ Δε διατίθεται

ERPICI ROTANTI FISSI

40 - 320 HP



ERPICI ROTANTI PIEGHEVOLI

320 - 500 HP



RIPUNTATORI

50 - 500 HP



FRESATRICI ED INTERRASASSI

50 - 500 HP



SEMINATRICI

75 - 320 HP




TRAMOGGE FRONTALI

90 - 500 HP



COLTIVATORI

110 - 270 HP

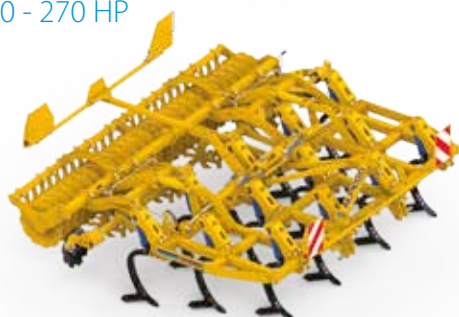

TRINCIATRICI

40 - 160 HP



ALPEGO